



Lámpara LumiPlus PAR56 AC

Las lámparas LumiPlus PAR56 AC son la solución perfecta para sustituir antiguas lámparas PAR56 halógenas o lámparas LED obsoletas o poco eficientes.

Las lámparas están disponibles en dos potencias, V1 para piscinas privadas y V2 para piscinas públicas y hoteles, y en cada potencia se puede escoger entre luz blanca fría, blanca cálida y multicolor RGB. Las versiones multicolor son compatibles con los controles ECO, TOP, Wireless, LumiPlus LED App, ModBUS (Connect) y DMX (consultar códigos).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLTAJE:	12V AC
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m (Lámparas RGB Wireless máx. 0,5 m.)
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	

Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
 Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l
 El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6


ACCESORIOS Y NICHOS COMPATIBLES Compatible con cualquier proyector PAR56

MATERIALES: Poliamida



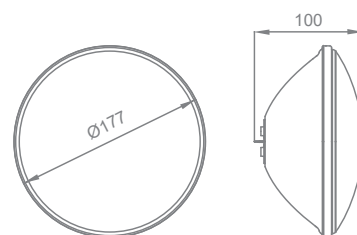

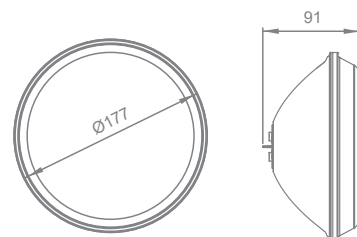

LumiPlus
PAR56 V1



LumiPlus
PAR56 V2




*medidas en mm.

LUMIPLUS PAR56	V1				V2	
	52596	52596WW	56001	59124 *	43411	45637
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	RGB 	RGB WIRELESS	RGB 	RGB DMX
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	14,5 W	14,5 W	22 W	22 W	48 W	48 W
CONSUMO	20 VA	20 VA	29 VA	29 VA	64 VA	64 VA
FLUJO LUMINOSO	1.485lm	1.485lm	1.100lm	1.100lm	2.544lm	2.544lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	-	-	-	-
CRI >	70	80	-	-	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	102	102	50	50	53	53
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Asimétrica	Asimétrica
PROTECCIÓN TÉRMICA	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>						
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	59125, 64633	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	41107, 74099, 74100

* Disponible KIT Wireless: 1 PAR56 + 1 Control Motion = **59126**
2 PAR56 + 1 Control Motion = **59127**

 Fluidra Connect Compatible

FOTOMETRÍAS

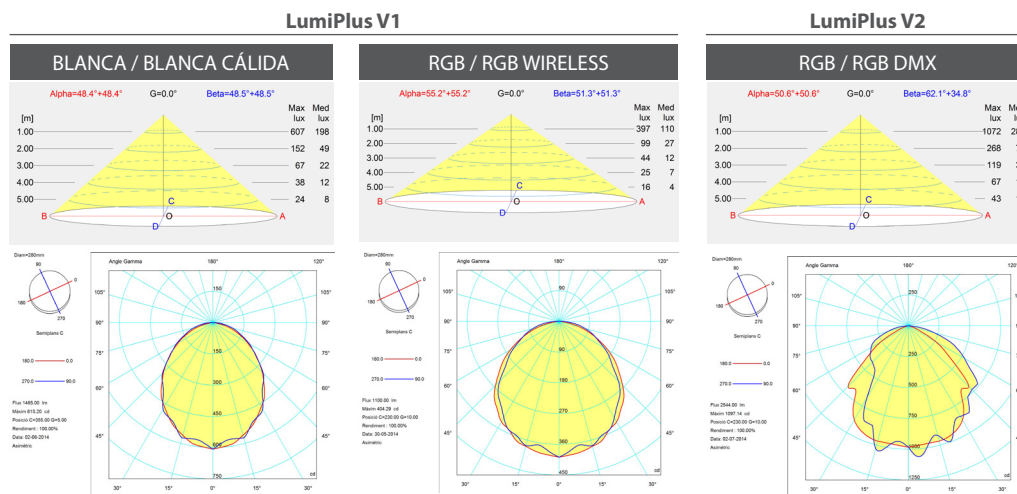

EMBALAJE Y PALETIZADO

Volumen / Caja unitaria (m ³)	0,004
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,540
Unidades / Caja standard	6
Volumen / Caja standard (m ³)	0,032
Peso / Caja standard (Kg)	4
Unidades / Palet	72
Volumen / Palet (m ³)	2,304
Peso / Palet (Kg)	275

